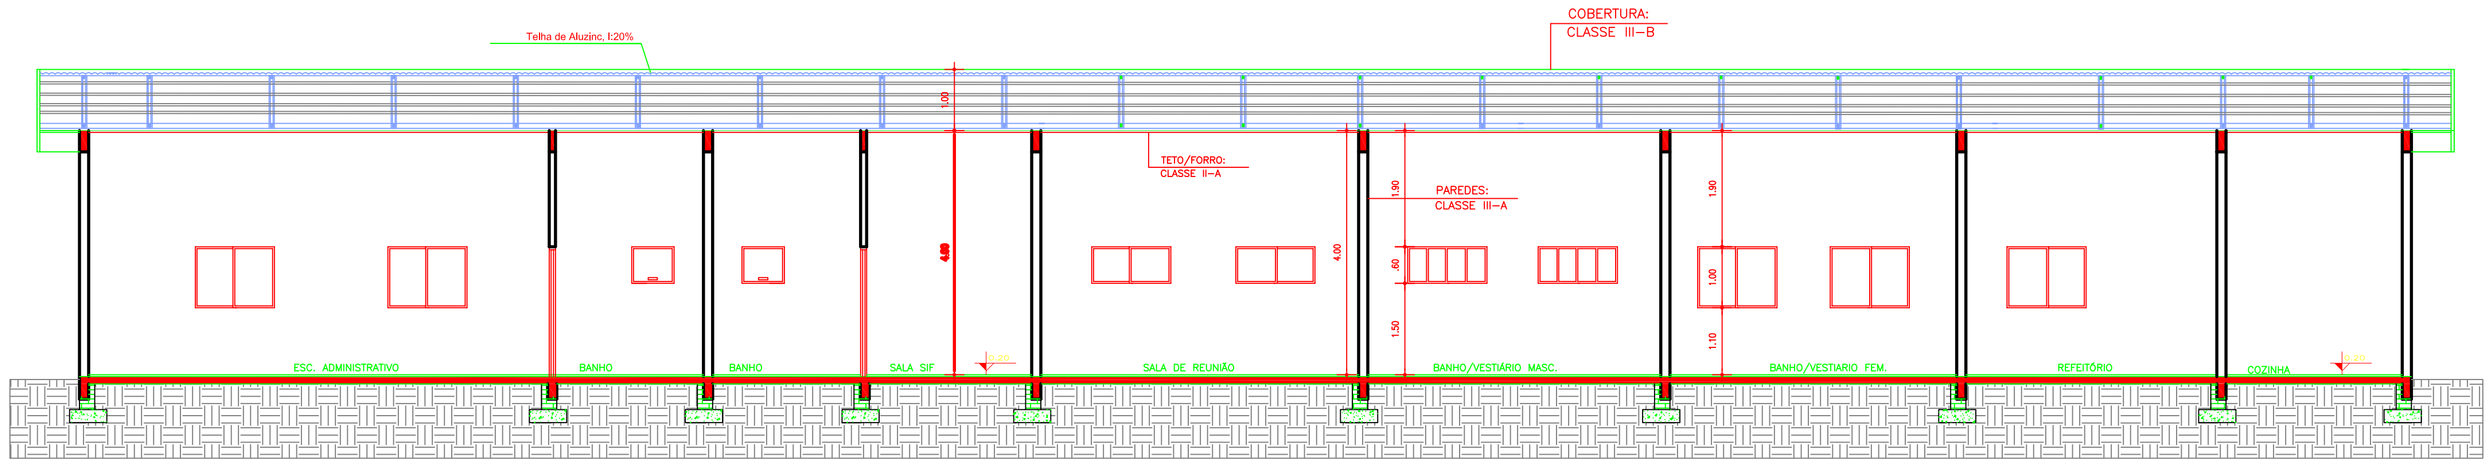

02 CORTE A–A' /VESTIARIOS

ESCALA: 1/50

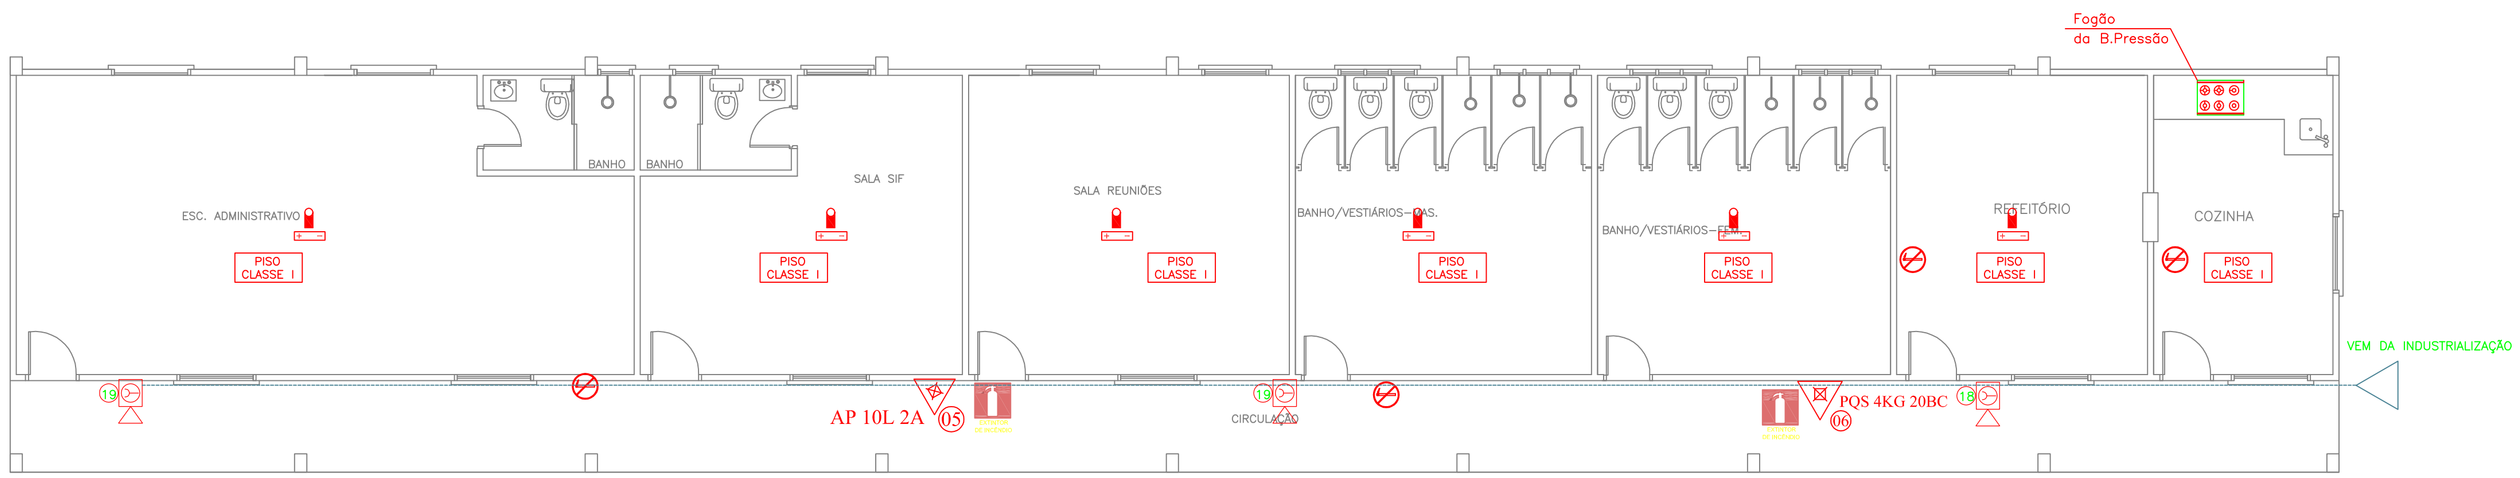

01 PLANTA BAIXA–VESTIÁRIOS/ESCRITÓRIO/REFEITÓRIO

ESCALA: 1/50
ÁREA CONSTRUÍDA: 251,80m²

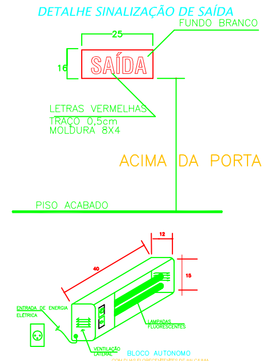

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
DA AUTONOMIA E DAS CONDIÇÕES DE ILUMINAMENTO

→O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS DE FUNCIONAMENTO, GARANTIR DURANTE ESTE PERÍODO A INTENSIDADE DOS PONTOS DE LUZ.
→ A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM MÍNIMO DE ILUMINAMENTO A NÍVEL DO PISO, DE:
→5 LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL:
A) ESCADAS;
B) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10M;
C) OBSTÁCULOS;
→3 LUX EM LOCAIS PLANOS:
A) CORREDORES;
B) HALLS;
C) ELEVADORES;
D) LOCAIS DE REFUGIO;





SIMBOLOGIA NBR 14100/ABNT

- EXTINTOR PO QUIMICO (PQS)
- EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA
- EXTINTOR PO QUIMICO ABC
- EXTINTOR PO QUIMICO CARROCAVEL
- EXTINTOR CO2
- EXTINTOR PO BC (Bicarbonato de Sódio)
- HIDRANTE
- COLUNA QUE DESCE
- COLUNA QUE SOBE
- PRF P30 PORTA CONTRA FOGO P30
- DESCENDO PARA RAMO (SPDA)
- BARRA ANTI PANICO
- SIRENE DE FUNC. HIDRAÚLICA
- CENTRAL DE ALARME
- BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
- SAÍDA SINALIZADOR DE SAÍDA
- PONTO DE ILUMINAÇÃO AUTONOMO DE EMERGÊNCIA COM SINALIZADOR DE SAÍDA TIPO BALIZAMENTO
- PROIBIDO FUMAR
- BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (LED) (Bateria Alcio 30 Lampadas de Led)
- ROTA DE FUGA
- SISTEMA AUTÔNOMO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 45 FAROLETES 37W CADA TOTAL 1665, p/30Min.P/ SISTEMA
- ACIONADOR DE ALARME C/ SIRENE TIPO QUEBREO VIDRO

SINALIZAÇÃO DE CONTROLE DE INCÊNDIO E PÁNICO
SAÍDA
SAÍDA
SAÍDA